



## VARILLA REDONDAS LISAS

Barras de acero de sección circular lisas laminadas en caliente, sus usos son amplios y variados en el sector metal mecánico, en la fabricación de muebles, trabajos de cerrajería ornamental, verjas y cerramientos, elaboración de herramientas manuales, agrícolas, ejes industriales, pernos especiales, decoración, etc.


También disponemos de varillas redondas en 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm así como en diámetros superiores a 25 mm

Amplia gama de opciones en barras de Acero de transmisión y Aceros especiales consúltenos sobre sus requerimientos de productos especiales.

## DESCRIPCIÓN

### Especificaciones Generales:

<b>Calidad:</b>	ASTM A36
<b>Largo Normal:</b>	6,00m
<b>Acabados:</b>	Acero Negro
<b>Observaciones:</b>	Otras calidades, largos y acabadosprevia consulta

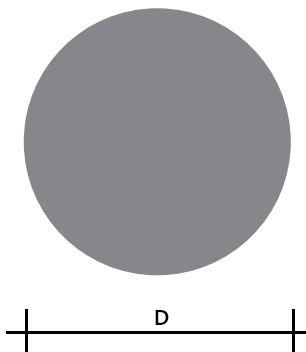

Varilla Redonda Lisa				
Denominación	Diámetro		Peso	Área
	D	kg / m	kg / 6m	cm2
VRL 5,5	5,5	0,34	2,04	0,43
VRL 8	8,0	0,50	2,96	0,63
VRL 10	10,0	0,62	3,70	0,79
VRL 12	12,0	0,89	5,33	1,13
VRL 15	15,0	1,39	8,32	1,77
VRL 18	18,0	2,00	11,98	2,55
VRL 22	22,0	2,98	17,90	3,80
VRL 24,5	24,0	3,70	22,20	4,71